


# CFRP × RUBBER

## CFRP とゴムの一体成型技術



### インテークダクトの場合

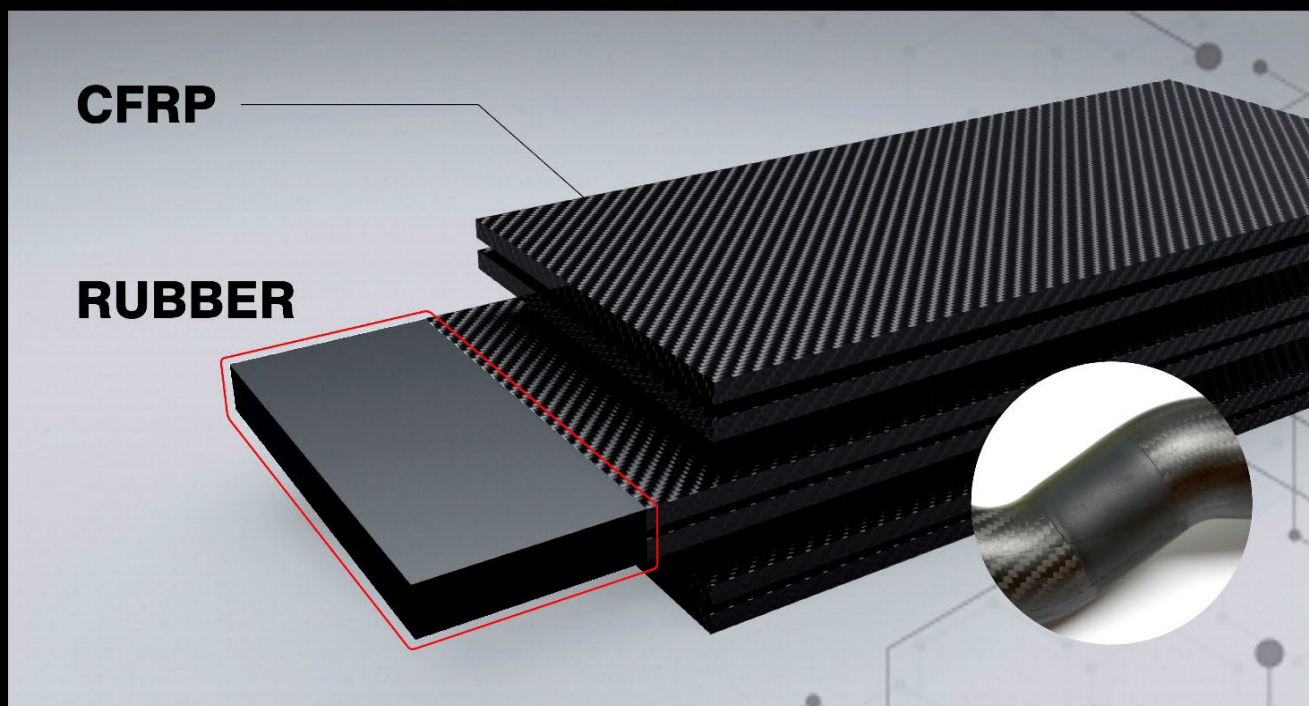

純正部品（ゴム）

**776.7g**

一体部品（ゴム + CFRP）

**194.8g (75%軽量)**

自動車に使われるパイプやダクトはアルミパイプやゴムチューブなどで接続して使われることが多く、接合部には締め付けバンドも多く必要になります。CFRP とゴムの一体成型技術を用いることによって、部品点数の削減による工程の効率化のみならず、大幅な軽量化を実現することが可能となります。